

TECHNICKÉ INFORMACE

CHARAKTERISTIKA

DEKTILE 375 je krytina tvořená samostatnými taškami čtvercového tvaru, které se na střeše skládají na koso a vzájemně propojují systémem zámků. Krytina se standardně vyrábí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým nebo polyuretanovým lakem a dále z hliníkového, měděného či títanzinkového plechu. Krytina je určena pro střechy se sklonem min. 30° (s doplňkovým hydroizolačním opatřením lze sklon snížit). Technické řešení a kvalita materiálů umožňují použití i ve vysokohorském prostředí. Krytinu lze použít ve všech sněhových oblastech, je však třeba dbát na vhodný návrh doplňkových hydroizolačních opatření a správné množství a umístění sněhových zábran. Krytina je díky své nízké hmotnosti vhodná i pro rekonstrukce střešního pláště bez zesilování krovu. Vzhledem k použitým materiálům má krytina vyšší odolnost proti poškození krupobitím.

MONTÁŽ

Krytina se pokládá na celoplošné bednění či na latě. Jednotlivé tašky se připevňují příponkami a vyšší řady se zachycují do zámků tašek nižších řad. Montážní návod včetně variant řešení detailů a ukončení střechy jsou obsaženy v příručce DEKTILE 375 – návod k použití. Realizační firmu nebo samotného pokrývače mohou též zaškolit pracovníci ATELIERU DEK či společnosti DEKMETAL.

DOPLŇKOVÉ PRVKY


Vedle základních střešních tašek tvoří krytinu DEKTILE 375 kompletní systém doplňků a příslušenství, umožňující řešit odvětrávání střechy, prostupy, zakončení, zlomy a jiné požadavky projektantů a architektů. (Příklady doplňkových prvků a příslušenství viz obrázků). Složení povrchové úpravy základního materiálu na: vnitřní straně – pasivační povlak a pohledový lak tl. 7 µm (netýká se hliníkového plechu) vnější straně – pasivační povlak, základní povlak a pohledový polyesterový lak tl. SP 25 µm, SP 35 µm, popř. polyuretanový lak PU 50 µm (u hliníkového plechu ve standardu SP 25 µm).

MATERIÁL

Krytina DEKTILE 375 nabízí širokou škálu materiálů a barev. Základními materiály jsou ocelové pozinkované plechy opatřené polyesterovým nebo polyuretanovým lakem, v lesklých i matných barevných odstínech. Dále nezelezné plechy (měděné, títanzikové), které jsou dodávány v přírodní či předzvětralé úpravě a také hliníkové plechy, které jsou opatřené polyesterovým lakem v lesklém odstínu. Ostatní odstíny (mat, tex, PU) možno dodat po konzultaci s výrobcem. Aktuální vzorník barev lze získat na kterékoliv prodejně Stavebnin DEK. Po dohodě a na přání zákazníka lze dodat v podstatě libovolný barevný odstín základní krytiny i všech doplňkových prvků a plechů.




Sněhový hák

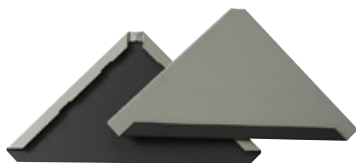

Okapní taška



Příponka tašek



Větrací tvarovka

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobními normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.

KONTAKTY

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA WWW.DEKMETAL.CZ



DEKMETAL
výrobní závod

Hlavní 286
277 14 Dřísy
www.dekmetal.cz

ATELIER DEK
technická podpora

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
www.atelier-dek.cz

STAVEBNINY DEK
zákaznické centrum

☎ 510 000 100
✉ stavebniny@dek.cz