

# PARAPETY


**DEKMETAL®**


## PLECHOVÉ PARAPETY DEKMETAL

### POPIS:

Parapety DEKMETAL jsou vyráběny z pozinkovaných lakovaných plechů a dodávány s plastovými bočními krytkami. Díky použitému materiálu (konstrukční ocel s barevným lakem) mají oproti jiným parapetům (hliník, plast) skvělou prostorovou tuhost, pevnost a dlouhou životnost (záruka 10let), navíc jsou cenově dostupné.

Parapety se vyrábějí v 3 standardních šířkách (150, 195, 240) s volitelnou délkou a v 6-ti barevných odstínech, které jsou běžně skladem společně s bočními krytkami. Na objednávku je možné vyrobit parapety i v jiných šířkách nebo jiném odstínu (nutno konzultovat s výrobcem).

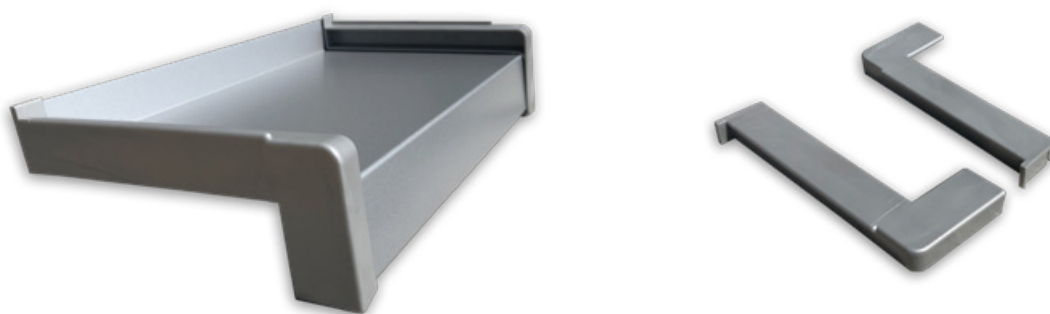

### STANDARDNÍ BARVY PARAPETU:

dodávané spolu s boční krytkou v barvě parapetu




**BÍLÁ**  
RAL 9010  
Polyester SP 25




**ŠEDÁ**  
RAL 9006  
Polyester SP 25



**ANTRACIT**  
RAL 7016  
Polyester SP 25



**TMAVĚ HNĚDÁ**  
RAL 8019  
Polyester SP 25



**POZINK**  
Bez laku  
Přírodní pozink



**TMAVÝ OŘECH**  
Dekor dřeva  
Polyurethan PU 35

Výroba v jiných barevných odstínech (dle vzorníku RAL, případně NCS) je možná po konzultaci s výrobcem.


Vyobrazení mají pouze orientační charakter. Označení RAL udává jenom nejbližší barevný odstín k vzorníku RAL - nejedná se o konkrétní barvu RAL. Aktuální vzorníky jsou dostupné u našich obchodních zástupců.

# TECHNICKÉ INFORMACE

## ROZMĚRY A MATERIÁLY:

Tvar a rozměry parapetu jsou vyobrazeny na výkresu níže. Šíře parapetu je volitelná od 150 do 500 mm, délka od 300 do 6000 mm. Krytky parapetu je možno dodat jen pro typizované šíře parapetu (150, 195, 240 mm). Standardní tloušťka materiálu je 0,5 mm, po konzultaci s výrobcem je možné dodat i tloušťky 0,63 a 0,75 mm.

Základní materiály jsou lakované pozinkované plechy S280-320GD Z275 (alternativně ZM140 nebo AZ150) opatřené polyesterovým nebo polyuretanovým lakem tloušťky 25 - 55 mikronů (dle zvoleného typu povrchové úpravy) a to v lesklých, matných i texturovaných variantách. Na objednávku je možné dodat i specifické povrchové úpravy a dekory jako jsou např. imitace dřevěných dekorů, kamenných obkladů, barvy metalické, krystalicky se měnící či různé stupně patinace mědi, TiZn či povětrnostně odolné oceli obecně známé jako corten. Taktéž je možná výroba z neželezných plechů (Cu, Al, TiZn), které jsou dodávány v přírodní, lakované či předzvětralé úpravě. Tyto úpravy dodávají fasádním kazetám velmi specifický, v některých případech až nezaměnitelný vzhled.

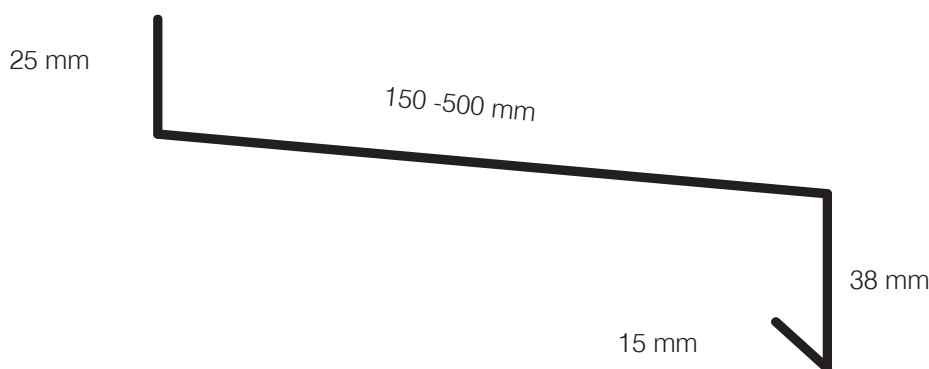

Materiál	Konstrukční ocel S280-320GD Z275 (ZM140)
Povrchová úprava	Dle barvy/dekoru (standardně polyesterový lak 25 µm)
Tloušťka materiálu	0,5 mm
Šířka parapetu	150 - 500 mm (standardně 150, 195, 240 mm)
Délka parapetu	300 - 6 000 mm <sup>1)</sup>
Krytky	PVC

<sup>1)</sup> Délky nad 4 000 mm nutno konzultovat dilataci s montážní firmou

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobovými normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001. Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.

## KONTAKTY

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.  
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA [WWW.DEKMETAL.CZ](http://WWW.DEKMETAL.CZ)



ČECHY  
cechy@dekmatal.cz

MORAVA  
morava@dekmatal.cz

SLOVENSKO  
slovensko@dekmatal.sk

NĚMECKO  
info@dekmatal.de

POLSKO  
info@dekmatal.pl

SVĚT  
info@dekmatal.com